


## COURAGE MKII...

провод микрофонный, гибкий.

Используется для симметричных аудио линий, имеет превосходную гибкость и отличное исполнение.

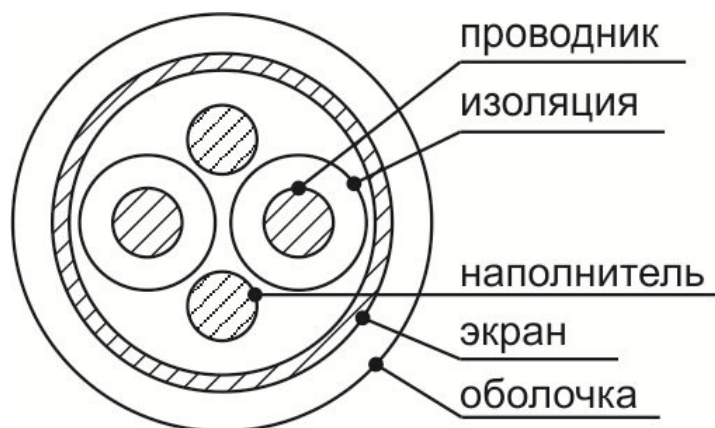

### Механические параметры

Проводник	0.22mm <sup>2</sup> (AWG24) x2, многопроволочный: 28x0.10mm, бескислородная медь (OFC)
Изоляция: диаметр, материал, цвет	1.35mm полиэтилен (PE), красный, синий
Наполнитель	хлопок
Экран	витой, 80x0.10mm, бескислородная медь (OFC)
Оболочка: внешний диаметр	6.50mm
Вес на 1 метр	53g
Упаковка (размотка)	100m
Диапазон рабочих температур	от -30 до +80 °C

### Электрические параметры

Сопротивление проводника на 1 км	82 Ohm
Сопротивление экрана на 1 км	28 Ohm
Емкость между проводниками	73 pF/m
Емкость между проводником и экраном	130 pF/m

Варианты цвета внешней оболочки:  
(указывается в конце маркировки)

Тип оболочки:

черный	красный	синий	зеленый
<b>BLK</b>	<b>RED</b>	<b>BLU</b>	<b>GRN</b>
<b>FRNC-PVC/PVC</b>			