


FILAR

Микрофонный провод.

Используется для симметричных аудио линий, обеспечивает повышенную защищенность от RF помех, имеет превосходную гибкость.

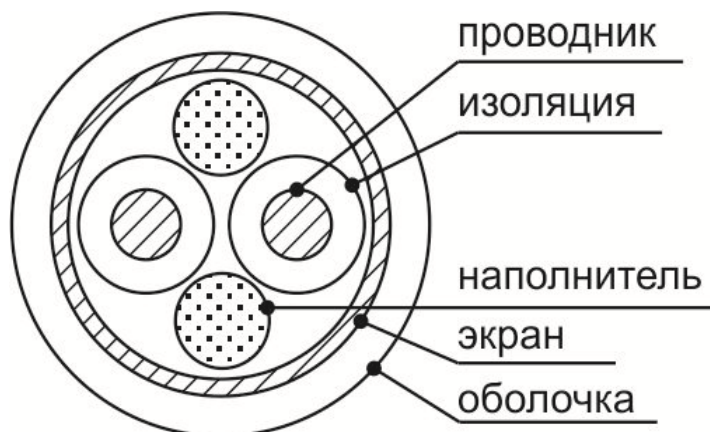

Механические параметры

Проводник	0.08mm ² (AWG28) x2, многопроволочный: 7x0.127mm, бескислородная медь (BC)
Изоляция: диаметр, материал, цвет	0.80mm, полипропилен (PP), белый, красный
Наполнитель	кевлар
Экран	витой, 50x0.10mm, бескислородная медь (BC)
Оболочка: диаметр, материал	3.0mm, поливинилхлорид (PVC)
Вес на 1 метр	10g
Упаковка (размотка)	100m
Диапазон рабочих температур	от -30 до +80 °C

Электрические параметры

Сопротивление проводника на 1 км	191 Ohm
Сопротивление экрана на 1 км	46 Ohm
Емкость между проводниками	67.2 pF/m
Емкость между проводником и экраном	118 pF/m

Варианты цвета внешней оболочки:

черный
BLK