


## JUNO MKII

Провод микрофонный, миниатюрный.

Используется для симметричных аудио линий, имеет превосходную гибкость.

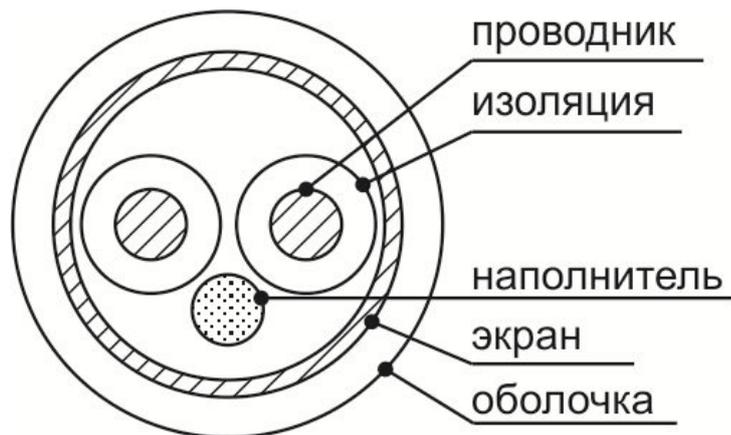

### Механические параметры

Проводник	0.22mm <sup>2</sup> (AWG24) x2, многопроволочный: 20x0.11mm, бескислородная медь (OFC)
Изоляция: диаметр, материал, цвет	1.4mm, полиэтилен (PE), красный, натуральный
Наполнитель	хлопок
Экран	витой, 65x0.12mm, медь (BC)
Оболочка: диаметр, материал	4.30mm, поливинилхлорид (PVC)
Вес на 1 метр	37g
Упаковка (размотка)	100m
Диапазон рабочих температур	от -30 до +80 °C

### Электрические параметры

Сопротивление проводника на 1 км	89 Ohm
Сопротивление экрана на 1 км	27 Ohm
Емкость между проводниками	68 pF/m
Емкость между проводником и экраном	128 pF/m

Варианты цвета внешней оболочки:

