


# MASTER ALFO

## P02/04/08/12/16/24/32

провод многоканальный.

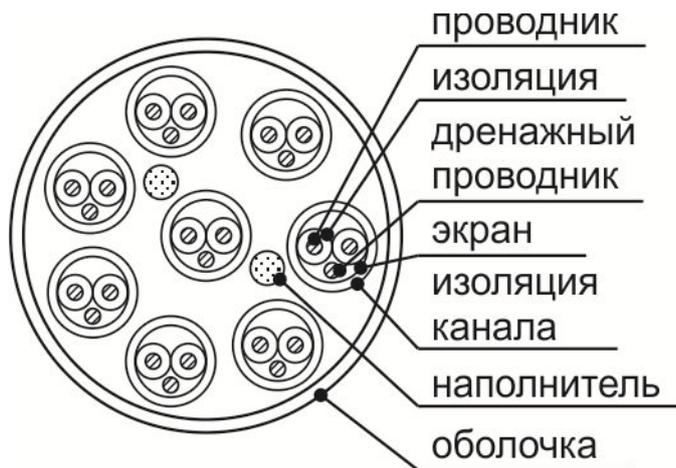

Механические параметры	P02	P04	P08	P12	P16	P24
Количество каналов	2	4	8	12	16	24
Внешний диаметр оболочки	6.5mm	8.1mm	11.1mm	12.5mm	13.8mm	17.2mm
Проводник	0.18mm <sup>2</sup> (AWG25) x2, многопроволочный: 7x0.18mm, медь (BC)					
Изоляция: диаметр, материал	1.0mm, сшитый полиэтилен (XLPE), прозрачный + цвета согласно таблице					
Дренажный проводник	Многопроволочный: 7x0.18mm, луженая медь (TC)					
Экран	алюминиевая фольга на полиэтиленовой основе (Al-PET)					
Изоляция канала: материал, цвет	2.60mm, поливинилхлорид (PVC), черный, маркировка: числовая, двунаправленная					
Наполнитель	бумажная обертка + хлопок					
Вес	46g	70g	140g	200g	250g	360g
Упаковка (размотка)	100-500m					
Диапазон рабочих температур	от -20 до +80 °C					

### Электрические параметры

Сопротивление проводника на 1 км	101 Ohm
Емкость между проводниками	142 pF/m
Емкость между проводником и экраном	76 pF/m

Варианты цвета внешней оболочки:

Тип оболочки:

