


# QUADROCAT 5E UTP24

Провод UTP.

Неэкранированный кабель, 4 пары, категория 5е, одножильный. Подходит для горизонтальной прокладки в локальных сетях.

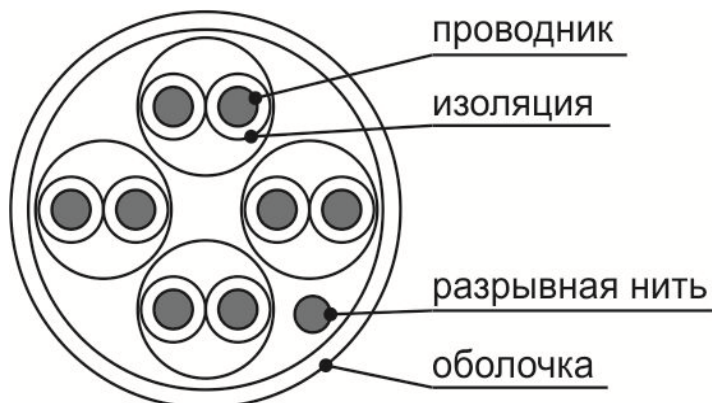

## Механические параметры

### UTP24-GC

### UTP24-ССА

Конструкция проводника	0.21mm <sup>2</sup> (AWG24), цельный: 0.51mm	
Материал проводника	бескислородная медь (OFC)	омедненная сталь (ССС)
Диэлектрик: диаметр, материал	0.92mm, полиэтилен высокой плотности (HDPE)	
Оболочка: внешний диаметр, материал	5.30mm, поливинилхлорид (PVC)	
Вес на 1 метр	32 g	30 g
Упаковка (размотка)	305 m	
Диапазон рабочих температур	от -20 до +70 °С	
Минимальный радиус изгиба	4 внешних диаметра кабеля	

## Электрические параметры

Сопротивление проводника на 100м	9.5 Ohm	11.8 Ohm
Волновое сопротивление	100 +/-15 Ohm	
Емкость пары	46 pF/m	
Омическая асимметрия жил в рабочей паре на 100м	5% max	

Таблица затухания предоставляется по запросу

Варианты цвета внешней оболочки:

белый	серый
<b>WHT</b>	<b>GRY</b>