


## VULCAN P23 ...

Микрофонный провод.

Используется для симметричных аудио линий, обеспечивает повышенную защищенность от RF помех, имеет превосходную гибкость.

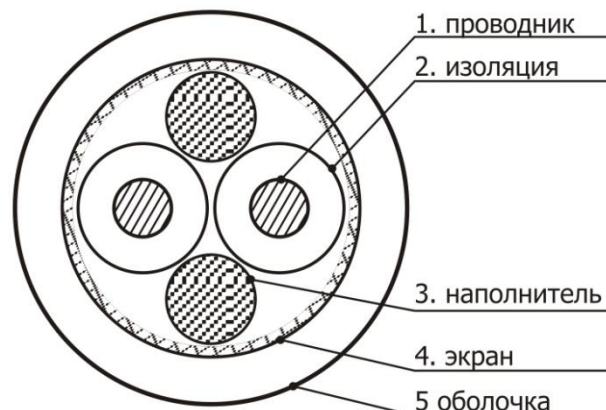

### Конструкция

1. проводник	2x0,30mm <sup>2</sup> (AWG22), многопроволочный: 60x0,08mm, медь (BC)
2. изоляция	D=1,80mm, сшитый полиэтилен (XLPE), цвет белый, голубой
3. наполнитель	хлопок + бумажная обертка
4. экран	плетеный, 128x0,09mm, луженая медь (TC),
5. оболочка	D=5,8mm, поливинилхлорид (PVC)

### Электрические параметры

Сопротивление проводника	6,1 Ohm на 100m
Сопротивление экрана	2,7 Ohm на 100m
Емкость между проводниками	65 pF/m
Емкость между проводником и экраном	121 pF/m

### Физические параметры и общие свойства

Вес	4,7 kg/100m
Упаковка (размотка)	100m
Диапазон рабочих температур	от -30 до +80 °C

Варианты цвета внешней оболочки:  
(указывается в конце маркировки)

черный	красный	синий	зеленый
<b>BLK</b>	<b>RED</b>	<b>BLU</b>	<b>GRN</b>