


GORDIAN 215/225

провод круглый, колоночный.

Используется как для стационарных инсталляций, так и для выездных концертных коммутаций. Обладает высокой прочностью, и превосходной изоляцией.

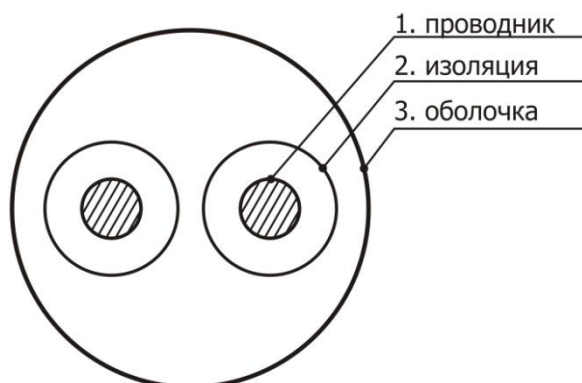

Конструкция

215

225

	215	225
1. проводник	2x1,50mm ² (AWG15), многопроволочный: 85x0,14mm, бескислородная медь (OFC)	2x2,50mm ² (AWG13), многопроволочный: 80x0,19mm, бескислородная медь (OFC)
2. изоляция	D=2,65mm, полиэтилен (PE), цвет красный, синий	D=2,95mm, полиэтилен (PE), цвет красный, синий
3. оболочка	D=7,0mm, поливинилхлорид (PVC)	D=7,95mm, поливинилхлорид (PVC)

Электрические параметры

Сопротивление проводника	1,31 Ohm на 100m	0,78 Ohm на 100m
Емкость между проводниками	22 pF/m	115 pF/m

Физические параметры и общие свойства

Вес	7,7 kg/100m	10,5 kg/100m
Упаковка (размотка)	100m	100m
Диапазон рабочих температур	От -30 до +80 °C	От -30 до +80 °C

Варианты цвета внешней оболочки:

