


PYTHON 415/425 MKII

Провод круглый колоночный.

Используется для концертной коммутации, обладает высокой защищенностью и превосходной прочностью, так же используется для подключений класса hi-fi и систем объемного звучания.

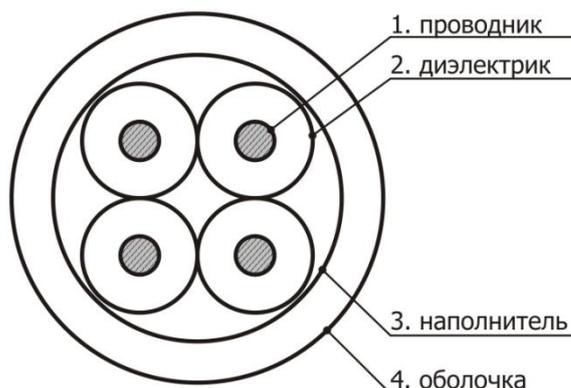

Конструкция

415

425

| | | |
|----------------|---|---|
| 1. проводник | 4x1,50mm ² (AWG16), многопроволочный: 89x0,15mm, бескислородная медь (OFC) | 4x2,50mm ² (AWG13), многопроволочный: 73x0,21mm, бескислородная медь (OFC) |
| 2. изоляция | d=2,85mm, полиэтилен (PE), цвета красный, синий, желтый, натуральный | d=3,0mm, полиэтилен (PE), цвета красный, синий, желтый, зеленый |
| 3. наполнитель | лавсановая обертка | лавсановая обертка |
| 4. оболочка | d=12mm, поливинилхлорид (PVC) | d=12mm, поливинилхлорид (PVC) |

Электрические параметры

| | | |
|----------------------------|------------------|------------------|
| Сопротивление проводника | 1,27 Ohm на 100m | 0,72 Ohm на 100m |
| Емкость между проводниками | 62 pF/m | 97 pF/m |

Физические параметры и общие свойства

| | | |
|-----------------------------|------------------|------------------|
| Вес | 14,2 kg/100m | 15,5 kg/100m |
| Упаковка (размотка) | 200m | 200m |
| Диапазон рабочих температур | От -30 до +80 °C | От -30 до +80 °C |

Варианты цвета внешней оболочки:

черный
BLK