


АСТОР МКII...

провод микрофонный, гибкий.

Используется для симметричных аудио линий, имеет превосходную гибкость.

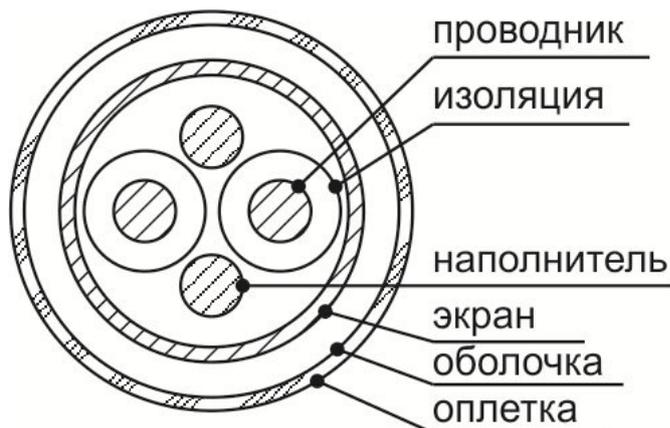

Механические параметры

Проводник	0.22mm ² (AWG24) x2, многопроволочный: 28x0.10mm, бескислородная медь (OFC)
Изоляция: диаметр, материал, цвет	1.35mm полиэтилен (PE), цвет красный, синий
Наполнитель	хлопок
Экран	витой, 80x0.10mm, бескислородная медь (OFC)
Оболочка: диаметр, материал	6.5mm, поливинилхлорид (PVC)
Оплетка: диаметр, материал	7.0mm, плетеная, цветной хлопок
Вес на 1 метр	55g
Упаковка (размотка)	100m
Диапазон рабочих температур	от -30 до +80 °C

Электрические параметры

Сопротивление проводника на 1 км	82 Ohm
Сопротивление экрана на 1 км	28 Ohm
Емкость между проводниками	73 pF/m
Емкость между проводником и экраном	130 pF/m

Варианты цвета внешней оплетки:

