


CIFIRA V

провод симметричный, 110 Ohm.

Компактный, гибкий кабель для коммутации приборов работающих по протоколу AES/EBU

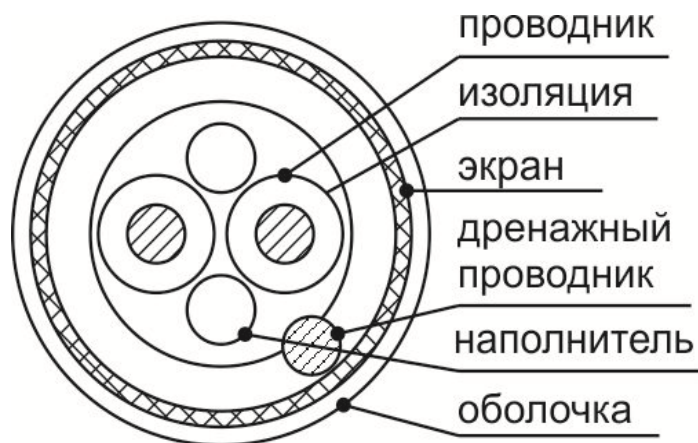

Механические параметры

Проводник	0.18mm ² (AWG25) x2, многопроволочный: 7x0.18mm, медь (BC)
Изоляция: диаметр, материал, цвет	1.40, сшитый полиэтилен (XLPE), белый, оранжевый
Экран	плетеный, 128x0.10mm, луженая медь (TC)
Дренажный проводник	Многопроволочный: 7x0.18mm, луженая медь (TC)
Наполнитель	0.95mm, полиэтилен (PE) + лавсановая пленка (майлар)
Оболочка: внешний диаметр	5.0 mm
Вес на 1 метр	35g
Упаковка (размотка)	100m
Диапазон рабочих температур	от -30 до +80 °C

Электрические параметры

Сопротивление проводника на 1 км	101 Ohm
Сопротивление экрана	18 Ohm
Емкость между проводниками	50 pF/m
Емкость между проводником и экраном	84 pF/m
Волновое сопротивление	110 Ohm

Варианты цвета внешней оболочки:

Тип оболочки:

голубой
BLU
FRNC-PVC/PVC