


BERMUDDA F8/F11

Провод триаксиальный (triaxial), очень гибкий.

Используется в профессиональных видеосистемах в качестве основного камерного канала.

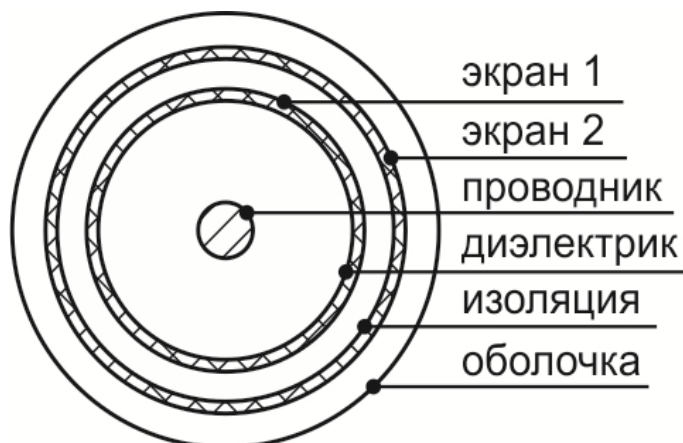

Механические параметры

F8

F11

Проводник	многопроволочный: 12x0.24mm, d=1.0mm, посеребренная медь (BS)	многопроволочный: 20x0.30mm, d=1.4mm, посеребренная медь (BS)
Диэлектрик: диаметр, материал	4.50mm, вспененный полиэтилен (Foam PE)	6.50mm, вспененный полиэтилен (Foam PE)
Экран 1	плетеный, d=5.1mm, посеребренная медь (BS)	плетеный, d=7.1mm, посеребренная медь (BS)
Изоляция: диаметр, материал	6.6mm, термопластичный эластомер	8.6mm, термопластичный эластомер
Экран 2	плетеный, d=7.2mm, медь (BC)	плетеный, d=9.2mm, медь (BC)
Внешний диаметр оболочки	8.4mm	10.9mm
Вес на 1 метр	90g	140g
Упаковка (размотка)	1000m	
Диапазон рабочих температур	от -40 до +80 °C	
Минимальный радиус изгиба	20 внешних диаметров кабеля	

Электрические параметры

Сопротивление проводника на 1 км	28 Ohm	15 Ohm
Сопротивление первого экрана на 1 км	12 Ohm	10 Ohm
Сопротивление второго экрана на 1 км	10 Ohm	8 Ohm
Волновое сопротивление	75 Ohm +/-3 %	
Общая емкость	54 pF/m	
Максимальная рабочая нагрузка	300V	400V
Затухание:	частота	dB/100m
	1 MHz	0.7
	10 MHz	2.6
	20 MHz	3.6
	40 MHz	5.2
	50 MHz	5.8
	60 MHz	6.4
	100 MHz	8.4
	300 MHz	15.1

Варианты цвета внешней оболочки:

(указывается в конце маркировки)

Тип оболочки

черный	красный
BLK	RED
FRNC-PVC/PVC	FRNC-PVC/PVC