


GEMINI MS MKII

Провод двойной (параллельный), для несимметричных стерео соединений.

Используется с разъемами типа Jack 1/4" в кабелях типа «штаны» профессионального уровня.

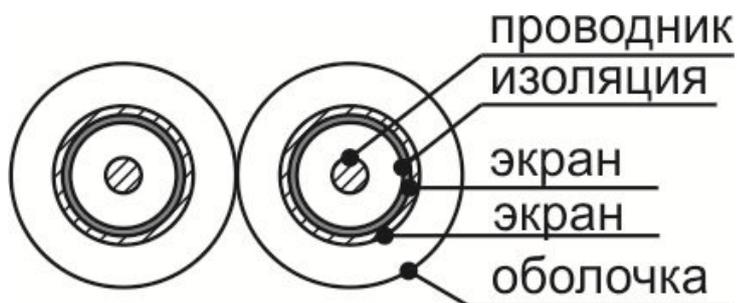

Механические параметры

Проводник	0.13mm ² (AWG26), многопроволочный: 17x0.10mm, бескислородная медь (OFC)
Изоляция: диаметр, материал, цвет	1.65mm, полипропилен (PP), красный, натуральный
Экран	витой, 37x0.10mm, медь (BC) + алюминиевая фольга на полиэтиленовой основе (Al-PET)
Оболочка: диаметр, материал	4.20x8.50mm, поливинилхлорид (PVC)
Вес на 1 метр	52g
Упаковка (размотка)	100m
Диапазон рабочих температур	от -30 до +80 °C

Электрические параметры

Сопротивление проводника на 1 км	152 Ohm
Сопротивление экрана на 1 км	66 Ohm
Емкость между проводниками	50 pF/m
Емкость между проводником и экраном	95 pF/m

Варианты цвета внешней оболочки:

черный
BLK