


CHORUS

провод микрофонный, двойной.

Используется для симметричных стерео соединений, обладает превосходной гибкостью, и повышенной защищенностью от окружающих помех.

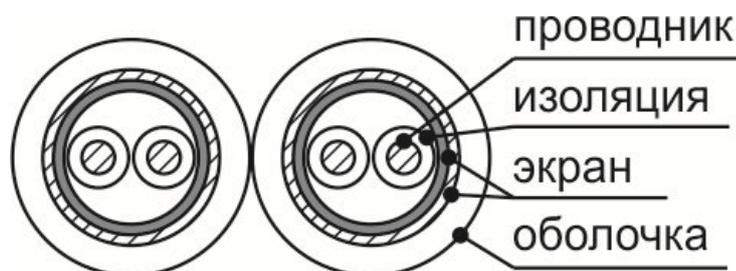

Механические параметры

| | |
|-----------------------------------|---|
| Проводник | 0.23mm ² (AWG24) x4, многопроволочный: 7x0.20mm, бескислородная медь (OFC) |
| Изоляция: диаметр, материал, цвет | 1.20mm, полипропилен (PP), красный, натуральный |
| Экран | витой, 35x0.11mm, медь (BC) + алюминиевая фольга на полиэтиленовой основе (Al-PET) |
| Оболочка | 4.20x8.40mm, поливинилхлорид (PVC) |
| Вес на 1 метр | 45g |
| Упаковка (размотка) | 100m |
| Диапазон рабочих температур | от -30 до +80 °C |

Электрические параметры

| | |
|-------------------------------------|----------|
| Сопротивление проводника | 82 Ohm |
| Сопротивление экрана | 42 Ohm |
| Емкость между проводниками | 61 pF/m |
| Емкость между проводником и экраном | 111 pF/m |

Варианты цвета внешней оболочки:

| | |
|-------|--------|
| серый | черный |
| GRY | BLK |