


VULCAN Q24

Микрофонный провод, конструкции StarQuad.

Используется для симметричных аудио линий, обеспечивает повышенную защищенность от RF помех, имеет превосходную гибкость.

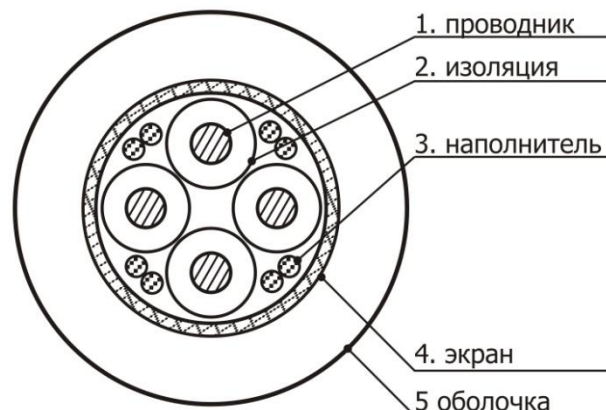

Конструкция

1. проводник	4x0,20mm ² (AWG24), многопроволочный: 40x0,08mm, медь (BC)
2. изоляция	D=1,4mm полиэтилен (PE), цвет (белый, голубой)x2
3. наполнитель	хлопок + бумажная обертка
4. экран	плетеный, 128x0,10mm, луженая медь (TC),
5. оболочка	D=5,8mm, поливинилхлорид (PVC)

Электрические параметры

Сопротивление пары проводников	4,7 Ohm на 100m
Сопротивление экрана	2,4 Ohm на 100m
Емкость между проводниками	124 pF/m
Емкость между парой проводников и экраном	238 pF/m

Физические параметры и общие свойства

Вес	4,9 kg/100m
Упаковка (размотка)	100m
Диапазон рабочих температур	от -30 до +80 °C

Варианты цвета внешней оболочки:

